



VCHODOVÉ DVERE

série AD



PRE NÁS DOM ZNAMENÁ VIAC





Komfort domu začína dverami

Vchodové dvere už dávno nie sú „len“ ochranou domova pred chladom, dažďom, hlukom, či „neželanými hosťami“. Môžu byť tiež estetickým a originálnym prvkom Vášho domu. Takúto možnosť prináša ALUPROF v podobe tzv. **panelových dverí**.

Panelové dvere sú osadené **ozdobným panelom, ktorý prekrýva krídlo** dverí buď zvonku alebo z oboch strán, vďaka čomu vzniká čistá, jednoliata plocha. Ozdobné panely sú dostupné v mnohých štýlistických variantoch (napr. s ornamentmi, frézovaním, sklami atď.) a v bohatej palete farieb a štruktúr, vrátane drevodekorov. Získate tak originálne dvere, ktoré dodajú vášmu domu charakter a reprezentatívny vzhľad.

Panelové dvere sú dostupné v systémoch **MB-86** a **MB-104 Passive**, ktoré ponúkajú vynikajúcu tepelnú izoláciu a sú vhodné aj pre nízkoenergetické alebo pasívne domy. Dvere dosahujú špičkové hodnoty **U_g od 0,44 W/m²K*** (vo verzii AERO).

Pri výbere dverí sa oplatí venovať pozornosť aj ich vodotesnosti. Panelové dvere ALUPROF ponúkajú **vysoký stupeň vodotesnosti až 7A**, vďaka čomu v prípade nepriaznivého počasia alebo príválkových dažďov zaručujú dokonalú ochranu pred prienikom vody.

Vysoká pevnosť profilov umožňuje výrobu dverí veľkých rozmerov a hmotností – **až 1,4 x 2,6 metrov** a až 140 kg.

Do dverí odporúčame nainštalovať viacbodový automatický zámok. Dvere môžete zamykať diaľkovým ovládačom, čítačkou alebo snímačom odtlačkov prstov. Celkový dizajn dverí zvýrazníte výberom niektorého z nerezových madiel z našej ponuky.

*pre dvere MB-104 Passive, verzia AERO, s rozmermi 1230 x 2180 mm, s obojstranným panelom o hrúbke 95 mm

MB-104 Passive

U_D od 0,44 W/m²K


MB-104 Passive je najnovšou radou spoločnosti ALUPROF, ktorá odráža najmodernejšie trendy v oblasti hliníkových konštrukcií. Jedná sa o systém s najväčšou tepelnou izoláciou, určený pre pasívnu a nízkoenergetickú výstavbu. K dispozícií je verzia SI (vložky z EPS), alebo AERO (účinný izolátor z aerogelu).

Ozdobný panel v širokej škále vzorov a farieb

Dilatačné elementy eliminujúce prehyb krídla

Štyri úrovne izolácie (SI, SI+ a AERO) splní všetky nároky na tepelný komfort

Centrálné tesnenie po celom obvode krídla zaručuje vysokú tesnosť a izoláciu

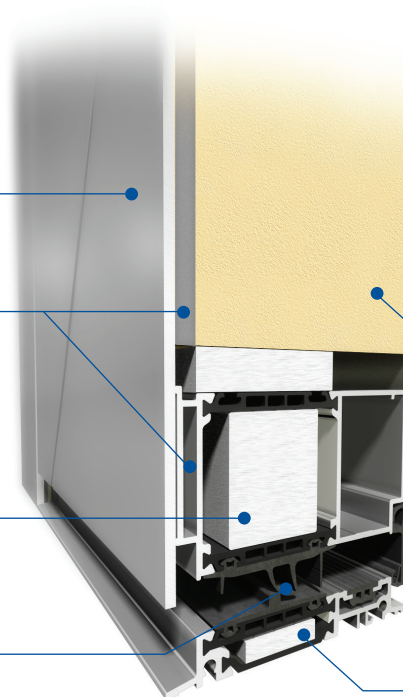

Technické údaje:

Hĺbka rámu	95 mm
Hĺbka krídla	95 mm
Hrúbka ozdobného panelu	65 - 95 mm
Maximálne rozmery krídla	šírka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:

Priepustnosť vzduchu	Trieda 3, EN 12207:2001
Vodotesnosť	Trieda 7A (300 Pa), EN 12208:2001
Odolnosť voči zat'aženiu vetrom	Trieda C4/B5, EN 12210:2001
Súčiniteľ prestupu tepla	U_D od 0,44 W/m ² K

Výplň z PUR s vysokou tepelnou izoláciou

Zalícovaný izolovaný prah

MB-86

U_D od 0,63 W/m²K

MB-86 má oproti systému MB-104 Passive menšiu stavebnú hĺbkú. Napriek tomu ide o jeden z najlepších systémov vo svojej kategórii. V ponuke je tepelná verzia SI (vzduchová komora navyše) alebo AERO (účinný izolant z aerogelu). Vhodný pre nízkoenergetické domy.

Technické údaje:

Hĺbka rámu	77 mm
Hĺbka krídla	77 mm
Hrúbka ozdobného panelu	44 - 77 mm
Maximálne rozmery krídla	šírka až 1200 mm, výška až 2400 mm

Technické parametry:

Priepustnosť vzduchu	Trieda 3, EN 12207:2001
Vodotesnosť	Trieda 6A (250 Pa), EN 12208:2001
Odolnosť voči zat'azeniu vetrom	Trieda C5/B5, EN 12210:2001
Súčiniteľ prestupu tepla	U_D od 0,63 W/m ² K

Ozdobný panel v širokej škále vzorov a farieb

Dilatačné elementy eliminujúce prehyb krídla

Štyri úrovne izolácie (ST, SI, SI+ a AERO) splní všetky nároky na tepelný komfort

Výplň z PUR s vysokou tepelnou izoláciou

Tuhé hliníkové profily zaručujú pevnosť aj nadrozmerných dverí


Zalícovaný izolovaný prah

BASIC



Vsadená výplň

- Dvojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel s hrúbkou až 44 - 65 mm
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 U_D od 0,8 W/m²K a pre dvere MB-104 U_D od 0,63 W/m²K

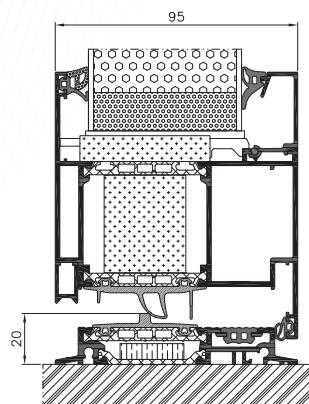


CLASSIC



Jednostranný panel

- Trojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel s hrúbkou až 44 - 65 mm
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 U_D od 0,64 W/m²K a pre dvere MB-104 U_D od 0,48 W/m²K

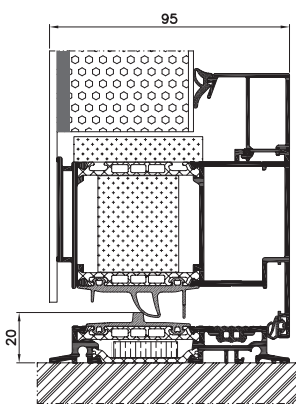


EXCLUSIVE



Obojstranný panel

- Trojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel s hrúbkou až 77 mm (MB-86) a 95 mm (MB-104 Passive)
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 U_D od 0,63 W/m²K a pre dvere MB-104 U_D od 0,44 W/m²K

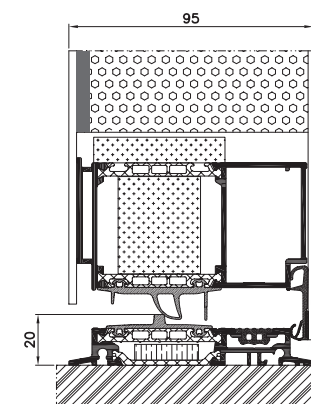



AD01

- Madlo AS 10 1600
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD02

- Madlo AS 10 1600
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD03

- Madlo AS 10 1600
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD04

- Madlo AS 10 800
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (nalepené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD05

- Madlo AS 20 800
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (nalepené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD06

- Madlo AS 10 1400
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD07

- Madlo AS 10 1600
- Zdobenie: frézovanie z vonkajšej strany
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD08

- Madlo AD 134 1200
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: pieskované, priesvitné pruhy
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD09

- Madlo AS 10 800
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (nalepené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD10

- Madlo AS 10 1200
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené) a frézovanie
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD11

- Madlo AS 20 1200
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: frézovanie z vonkajšej strany
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD12

- Madlo AS 10 1400
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: frézovanie z vonkajšej strany
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD13

- Madlo AS 10 1200
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: zapustené nerezové prvky, alebo prvky s imitáciou dreva
- Zobrazená farba: RAL 9007




AD14

- Madlo AS 10 1200
- Zdobenie: frézovanie z vonkajšej strany
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD15

- Madlo AZ76
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016/RAL 3004

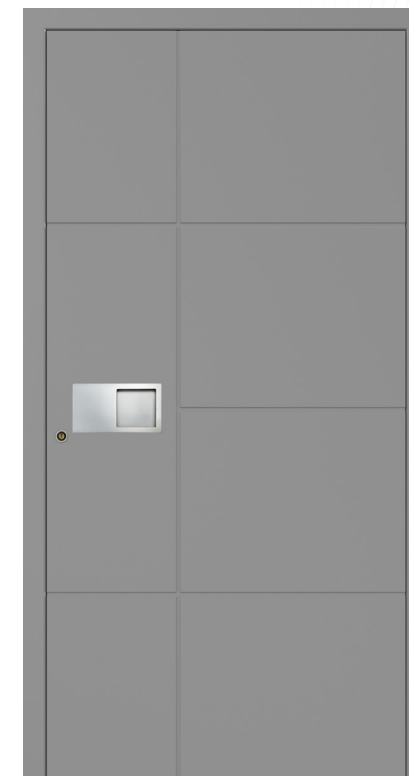

AD16

- Madlo AW72
- Zdobenie: frézovanie z vonkajšej strany
- Zobrazená farba: RAL 7001



AD17

- Madlo AS 10 1600
- Zobrazená farba: RAL 3004



AD18

- Madlo AW10
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD19

- Madlo AS 10 800
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: pieskované, priesvitné pruhy
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zobrazená farba: RAL 7001



AD20

- Madlo AS 10 1400
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD21

- Madlo AS 10 1200
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: drevodekor v laku
- Zobrazená farba: RAL 9010



AD22

- Madlo AS 10 1000
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD23

- Madlo AS 10 1400
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: frézovanie z vonkajšej strany
- Zobrazená farba: RAL 7016



AD24

- Madlo AQ 10 1400
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené), drevodekor v laku
- Zobrazená farba: RAL 7016/Lak imitujúci drevo



AD25

- Madlo AS 10 1400
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené), frézovanie
- Zobrazená farba: RAL 9016



AD26


- Madlo AS 10 1600
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 3004



AD27

- Madlo AS 10 1800
- Predné zasklenie: VSG 33.1 thermofloat
- Stredné zasklenie: Satinata
- Zadné zasklenie: thermofloat s teplým rámčekom
- Zdobenie: nerezové prvky z vonkajšej strany (zapustené)
- Zobrazená farba: RAL 7016



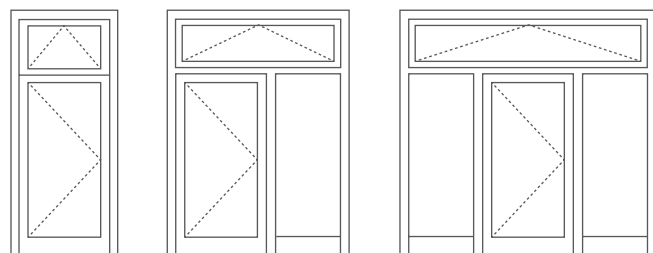


1

2

3

Pre bočné, alebo horné
svetlíky môžete zvoliť
presklenie zo strany 16

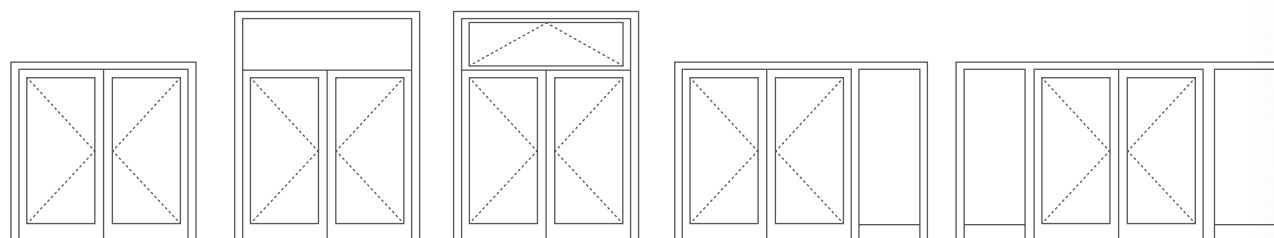


4

5

6

7

8

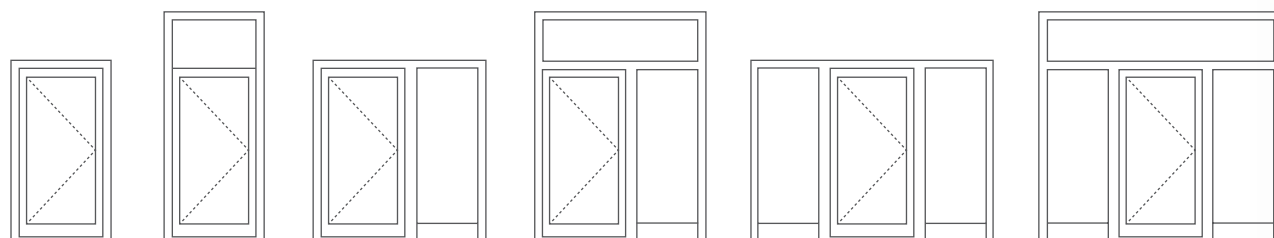

9

10

11



12

13



14




//Trubkové madlá

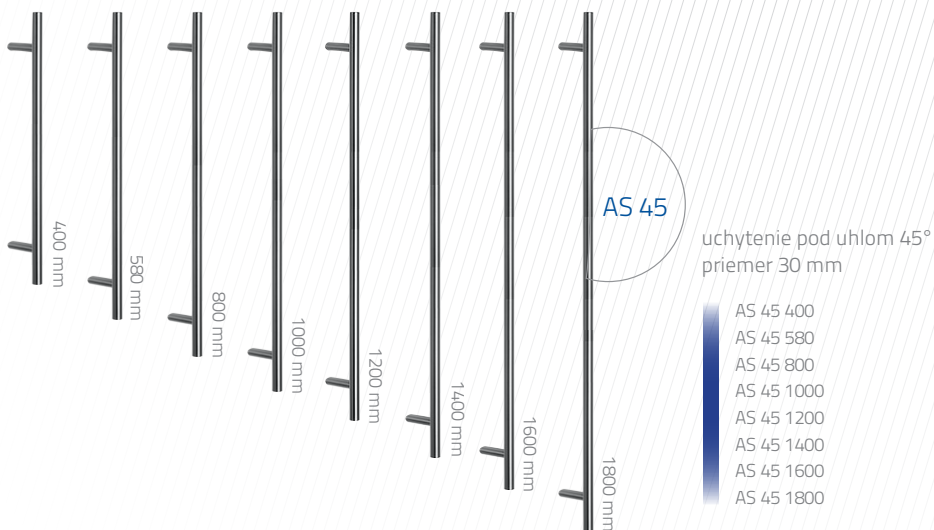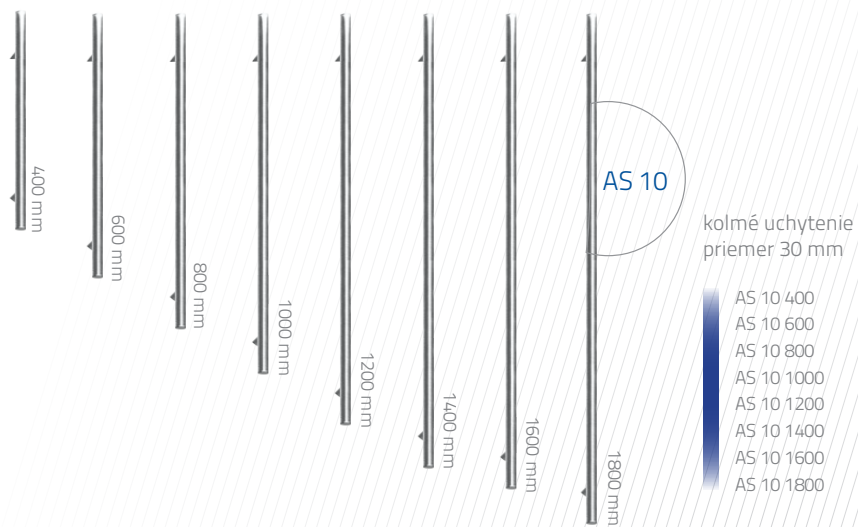


//Štvorhranné madlá

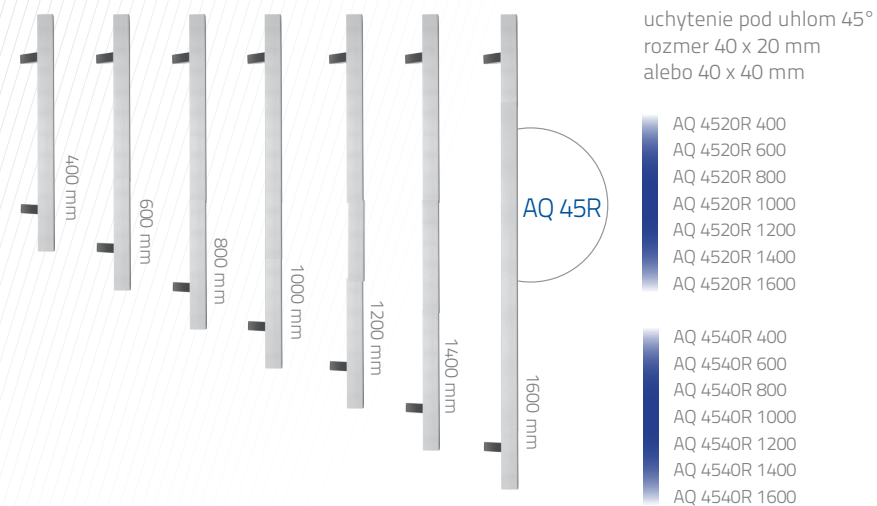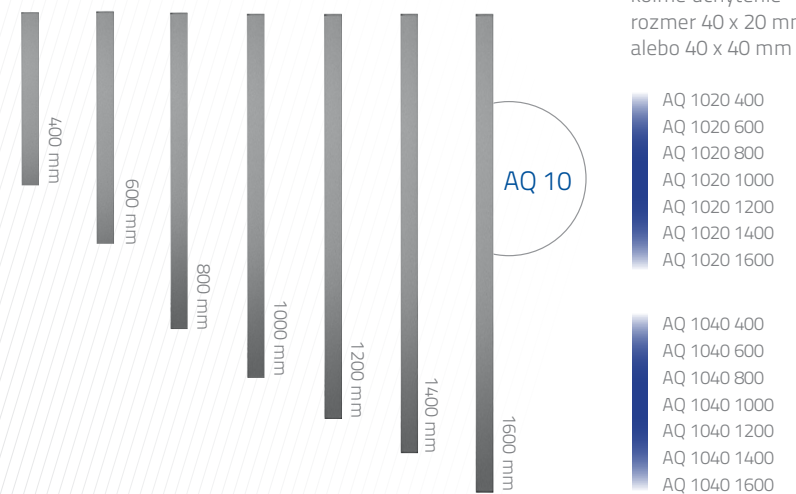

//Madlá s drevom

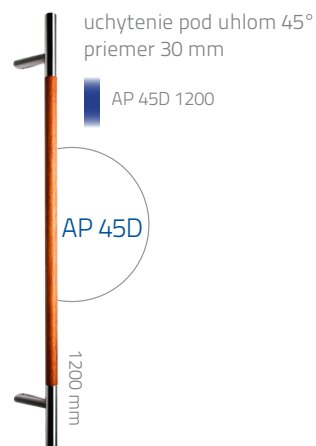

//Oblúkové madlá

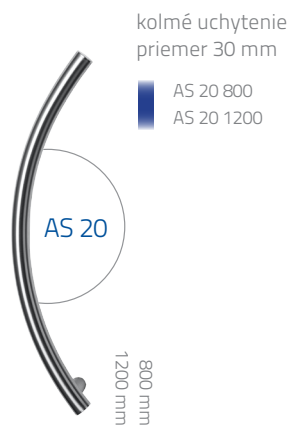

//Kľučka

AK 92



//Zdobené madlá



AZ 29



AZ 76



AZ 31



AZ 77

//Zapustené madlá



AW 10



AW 19




AW 25




AW 72


//Rozety z nerezovej ocele



AR 74421



ARS 10




AR 78421




ARS 20

//Ornamenty




Master-Point



Chinchilla



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre

Vyberte si zo širokej ponuky
výplňových skiel ALUPROF
v najobľúbenejších variantách.

Varianta 1: sklá s motívom

Varianta 2: priesvitné sklá

Varianta 3: sklá s ornamentom

Varianta 4: bezpečnostné sklo

V prípade dverí s horným alebo bočným svetlíkom sú
k dispozícii 3-sklá v rôznych dekoračných variantoch.
Max. šírka je 1400 mm.

Voliteľné ornamenty:

Master-Point

Chinchilla

Satinata

Master-Ligne

Master-Carre

Mirrastar (zrcadlový efekt)

Antisol (priesvitný zrcadlový efekt)

//Drevodekory



Zlatý dub
ADEC D101

Dub rustikálny
ADEC D210

Dub bahenný
ADEC D502

Eben
ADEC M102

Orech
ADEC O102

Orech Vein
ADEC O205

Mahagón
ADEC M103


Mahagón Sapeli
ADEC M204

Borovica
ADEC S106

Borovica
ADEC S110




Jedl'a
ADEC J107




Jedl'a
ADEC S208




Buk
ADEC B108




Višňa
ADEC W109




Wenge
ADEC W205



Winchester
ADEC D207




Čerešňa
ADEC C110



Čerešňa
ADEC C212



Čerešňa tmavá
ADEC C106



Gaštan
ADEC K101

//Farby z palety RAL
a štruktúrálné farby*

*Voliteľné sú všetky farby RAL a štruktúrálné farby za príplatok

Znázornené odtiene sú len ilustračné



WWW.DOM.ALUPROF.EU

Pozývame Vás na webové stránky www.dom.aluprof.eu,
kde nájdete viac informácií ohl'adom energeticky úsporných
hliníkových systémov pre stavebníctvo.





PRE NÁS DOM ZNAMENÁ VIAC





ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava – Hrabová
tel.: +420 595 136 633, mobil: +421 911 431 465
e-mail: slovensko@aluprof.eu, www.aluprof.eu



www.dom.aluprof.eu